



Licht

Lauflicht (Chaser) programmieren (Programm Mode)

Sie müssen zuvor alle Szenen erstellt haben, aus denen Sie nun die Chaser „zusammensetzen“ können. Bis zu 240 Szenen stehen Ihnen in den 30 Bänken hierfür zur Verfügung.



1. Programm **Mode aktivieren** (**PROG**-Taste für 3 sec. drücken). PROGRAMM LED blinkt. (Nach nochmaligem Drücken der **PROG**-Taste kehren Sie in den MANUAL RUN Mode zurück.)
2. **Drücken** Sie die **Chaser-Taste** **CHASE** auf der Sie den Chaser programmieren wollen. Es kann immer nur ein Chaser zur selben Zeit erstellt werden.
3. **Wählen** Sie eine der zuvor auf einer der Bänke abgelegten **Szenen aus**.
4. **Speichern** Sie diese **im Zwischenspeicher**, indem Sie die **MIDI/REC**-Taste einmal drücken.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 solange bis alle für das Lauflicht gewünschten Szenen in der gewünschten Reihenfolge abgespeichert sind. Sie können – wenn gewünscht – auch alle 240 Szenen in einen Chaser abspeichern.
6. **PROG**-Taste für drei Sekunden. Die blinkende LED-Anzeige erlischt.

Lauflicht (Chaser) abrufen (Auto Run Mode)

Sie müssen Szenen programmiert haben, um Chaser aufrufen zu können.

1. **Drücken** Sie die **Auto/Del-Taste** **AUTO/DEL** um diese Funktion aufzurufen. Es wird im LCD-Display der Mode angezeigt.
2. **Wählen** Sie einen der gewünschten **Chaser** 1 bis 6 aus, den Sie zuvor programmiert haben **CHASE**. Durch erneutes Drücken der Chaser-Taste **CHASE** deaktivieren Sie ihn wieder.
3. **Wählen** Sie mit den Speed- und Fade-Time-Fadern bzw. mit der Taste Tap Sync den gewünschten **Ablaufeffekt**.

Hinweis: Es können auch mehrere Chaser gleichzeitig angewählt werden. Diese laufen dann in der Reihenfolge der Anwahl reihum ab.

RLS-Hotline:
(02151) 70 12 32
oder
(0172) 25 25 55 0

Büro:

RLS Licht/ Rötgerkamp
Weberstraße 41
D 47918 Tönisvorst
www.rls-licht.de

Tel. (02151) 70 12 32
Fax (02151) 79 89 24
Mobil (0172) 25 25 55 0
Email: info@rls-licht.de


Lager/Werkstatt:

RLS Licht
Ostring 1
D 47918 Tönisvorst
(Geschäftszeiten nur nach Vereinbarung)


Bankverbindung:

Commerzbank Krefeld
Kto.-Nr. 07 072 193 03
BLZ 320 800 10

Lauflicht (Chaser) programmieren (Programm Mode)

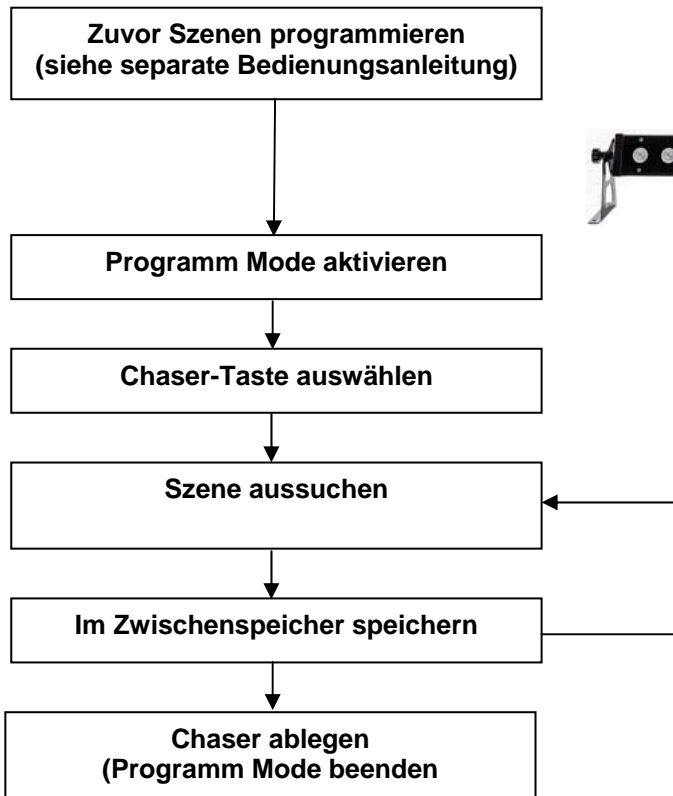

Lauflicht (Chaser) abrufen (Auto Run Mode)

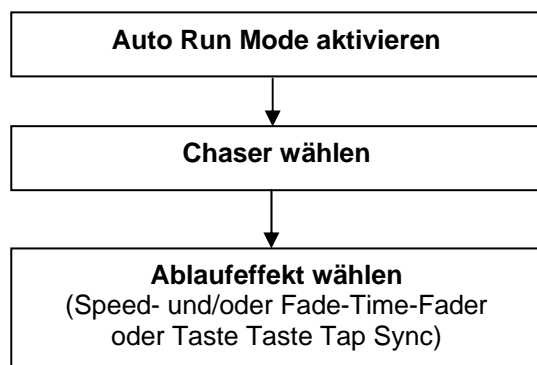

RLS-Bedienungsanleitung Scan Operator 12 PT kombiniert mit LED Street Bar 7Ch (Chaser).doc

Büro:

RLS Licht/ Rötgerkamp
Weberstraße 41
D 47918 Tönisvorst
www.rls-licht.de

Tel.: (02151) 70 12 32
Fax: (02151) 79 89 24
Mobil: (0172) 25 25 55 0
Email: info@rls-licht.de

Lager/Werkstatt:

RLS Licht
Ostring 1
D 47918 Tönisvorst
(Geschäftszeiten nur nach Vereinbarung)

Bankverbindung:

Commerzbank Krefeld
Kto.-Nr. 07 072 193 03
BLZ 320 800 10